

ゴールドエコテック
大阪府環境技術評価受賞

JAPON

耐食性抜群

ジヤポニ



N仕様
(グリーン)

S仕様
(イエロー)

F仕様
(ブラウン)

FRP製ケミカル液中ポンプ

株式会社 **ジヤポニ**

URL <http://chemical-japon.jp>

2014.06

ケミカルポンプは定評ある

JAPON

ジャポンに変わりはじめています。

- *無理のない設計・長寿命で信頼性が高い。
- *設置スペース・据え付け手間・吸込配管が不要。
- *液の飛散・床への漏れの心配がなく安全。
- *腐食・電食等での破損の発生がしにくい。
- *サビによる固着や送液の汚濁がない。


◆ ジャポン 耐薬品表

*この耐薬品表は、販売実績、及び素材メーカー等の資料を総合的に検討して、作成されております。
特に化学薬品の場合は、濃度・温度・粘度等条件により異なった結果となりますので、ポンプ選択の参考資料としてください。


	薬 品 名												
	酸									アルカリ		酸化剤	
	塩酸	クロム酸	クロム メッキ液	酢酸	シュウ酸	硝酸	フッ酸	リン酸	硫酸	アンモ ニア水	苛性 ソーダ	過酸化 水素	次亜塩素 酸ソーダ
N仕様	△	×	×	○	○	×	×	△	△	○	○	×	×
S仕様	○	△	×	○	○	○	×	○	○	△	△	×	△
F仕様(フッ酸)	○	△	×	○	○	○	○	○	○	△	△	×	△
F仕様(クロム酸)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	△

○：使用可 △：若干影響を受ける ×：使用不可

◆ ジャポン 寸法図

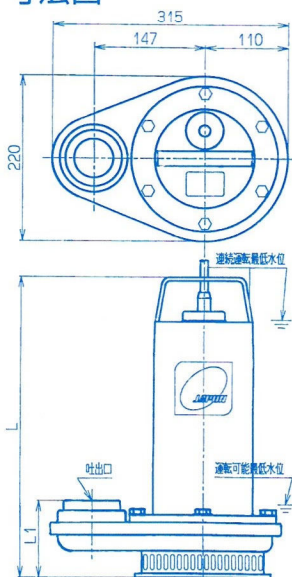

◆ ジャポン 性能曲線 (比重:1.0)

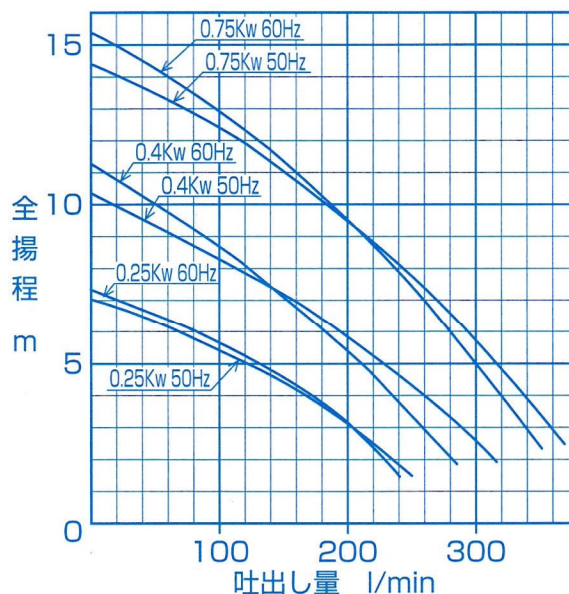

◆ ジャポン 諸元

形式	電力・極数	相数・電圧	周波数	全揚程・吐出量	液温	口径	L	L1	パワーケーブル	重量
LC-251	0.25kW・4極	単相・100V	60・50Hz	5.0m-120ℓ/min	35℃	40A	380mm	95mm	3芯×6.0m	11.5kg
LC-253		三相・200V			40℃				4芯×6.0m	
LC-401	0.4kW・2極	単相・100V		7.0m-150ℓ/min	35℃	50A	400mm	100mm	3芯×6.0m	14.8kg
LC-403		三相・200V			40℃				4芯×6.0m	11.5kg
LC-753	0.75kW・2極	三相・200V		9.0m-210ℓ/min					4芯×6.0m	15.2kg

*液面制御は、特製外付けのものを用意しております。

*ご使用に際して(使用液・濃度・温度・比重等)、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。

*その他、使用に関して、ご相談ください。(御使用液の比重に対しても、決め細やかに対応します。)

*予告なく仕様の変更をする場合があります。

株式会社 ジャポン

〒596-0049 大阪府岸和田市八阪町3-19-16

TEL.072-438-1213

FAX.072-438-1253

URL <http://chemical-japon.jp>

E-mail : chemical-pump@chemical-japon.jp